



CASETA PARA GRUPO ELECTROGENO

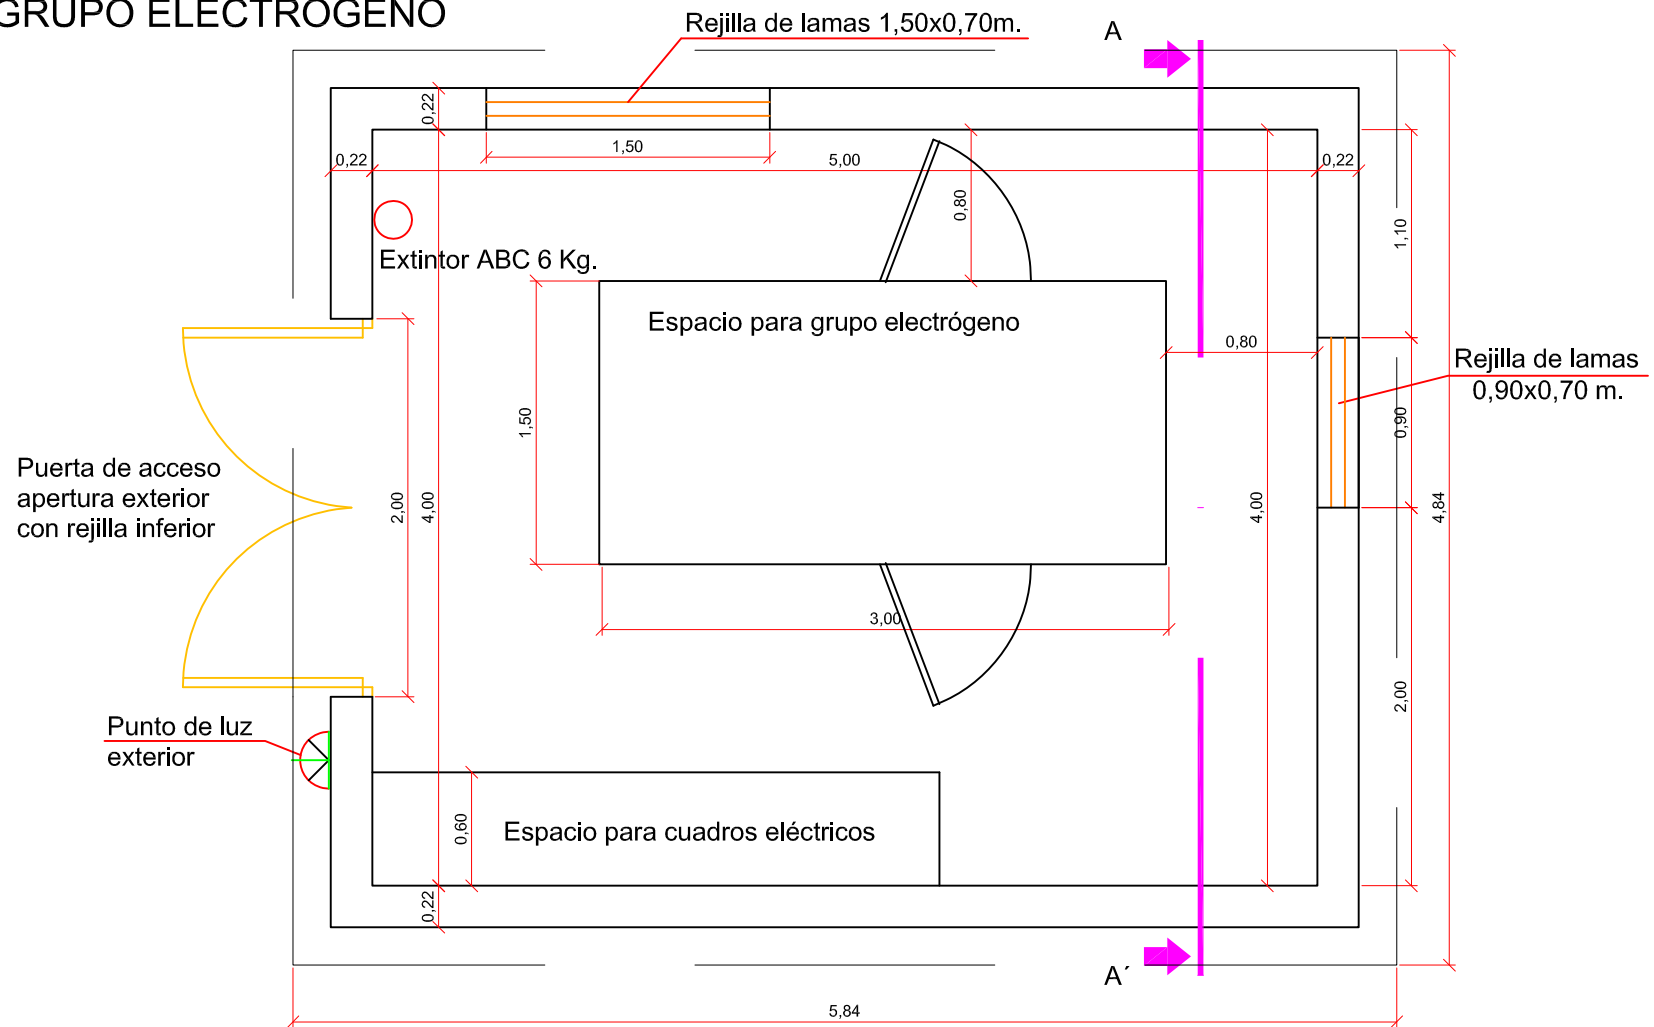

CARACTERISTICAS MATERIALES/COEFICIENTES SEGURIDAD SEGUN NORMA EHE			
MATERIAL	CALD.-N/mm²	CONTROL	COEF. SEG.
HORMIGON ARMADO	HA-30/P/20/IV	Reducido	1.50
ARMADURAS	B 400 S	Reducido	1.15
ACCIONES	VARIABLES	Reducido	1.80
RECUBRIMIENTO DEL HORMIGON=45mm. (Hormigón contra terreno 70 mm.)			
LIMITE FISURACION=0.2 mm.			
CEMENTO A EMPLEAR TIPO CEM II B-V/MR			

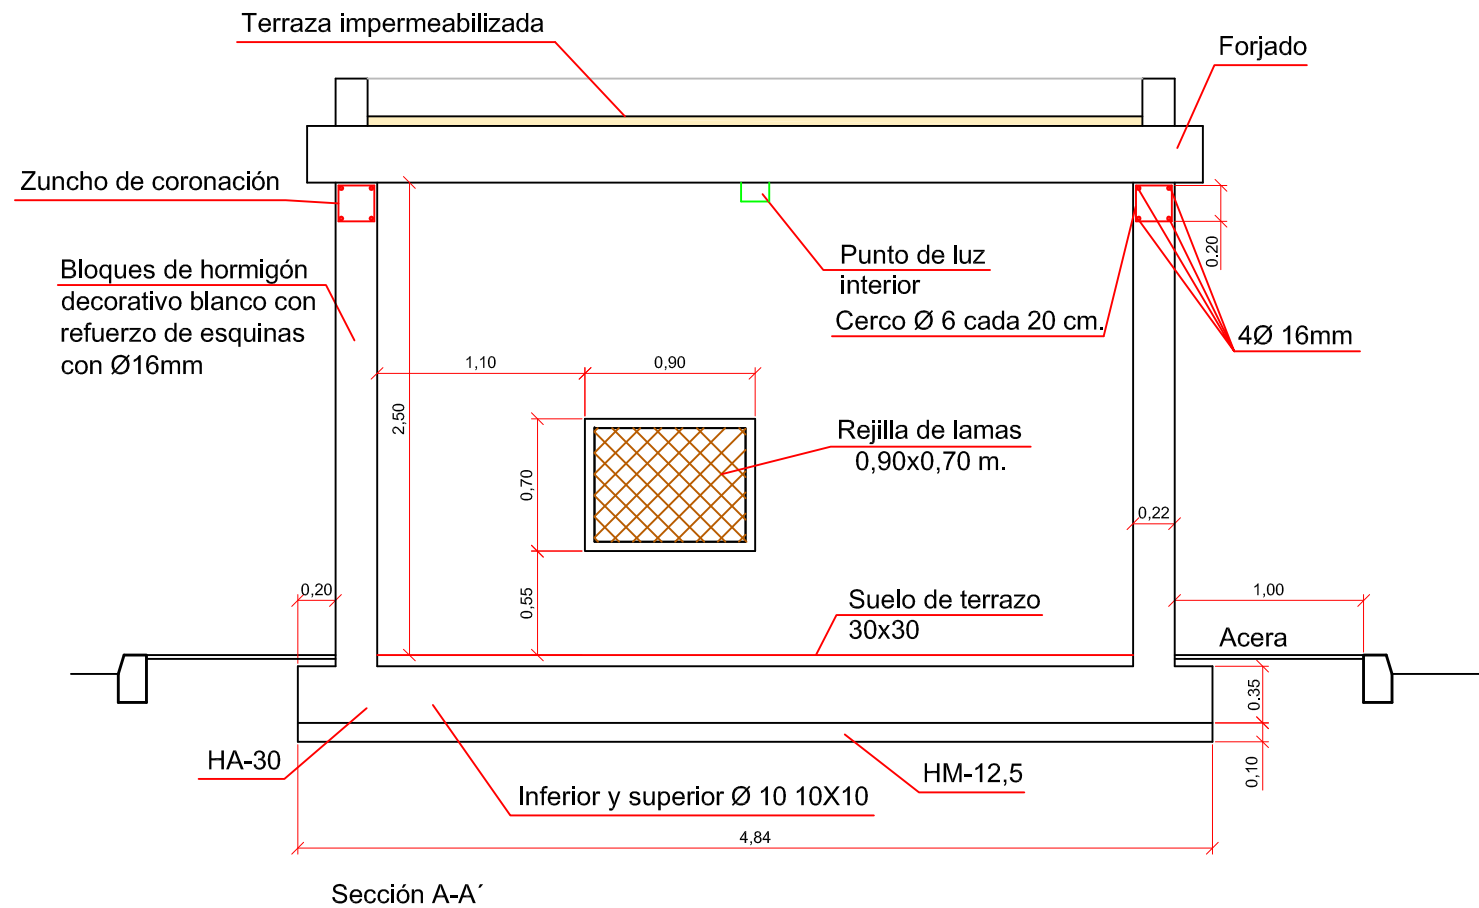