

**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 27 de noviembre de 2023

**Asunto: VALORACIÓN DE ACTUACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE JARDINERÍA
DE EDAR EL EJIDO**

Ilustrísimo señor:

Se adjunta valoración de la **Actuación de acondicionamiento de jardinería** en la EDAR El Ejido, para su estimación y solicitud de aprobación con cargo a la dotación económica del año 2024.

Sin otro particular,

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio

Actuación: EDAR El Ejido
INVERSIÓN: Actuación de acondicionamiento de jardinería


SECTOR
Depuración Poniente Almeriense UTE

Noviembre 2023


La EDAR El Ejido está en servicio desde el año 2002, practicándose en la misma el mantenimiento establecido, pese a las inclemencias sufridas en épocas de sequía, fuerte calor o frío y demás situaciones adversas acaecidas en todos estos años.

Debido a la problemática de mantener en buen estado la jardinería de la instalación y a las mejoras y avances tecnológicos desarrollados en estos 20 años de funcionamiento, Depuración Poniente Almeriense U.T.E. propone sustituir las zonas ajardinadas por césped artificial, que permite una mejor calidad de conservación ante cualquier visita y ofrece una mejor panorámica de la depuradora.


Esta actuación se propone realizar en toda la zona ajardinada de la depuradora, señalizada en las que están marcadas en blanco en las siguientes imágenes, que son las que están en peor estado de conservación.

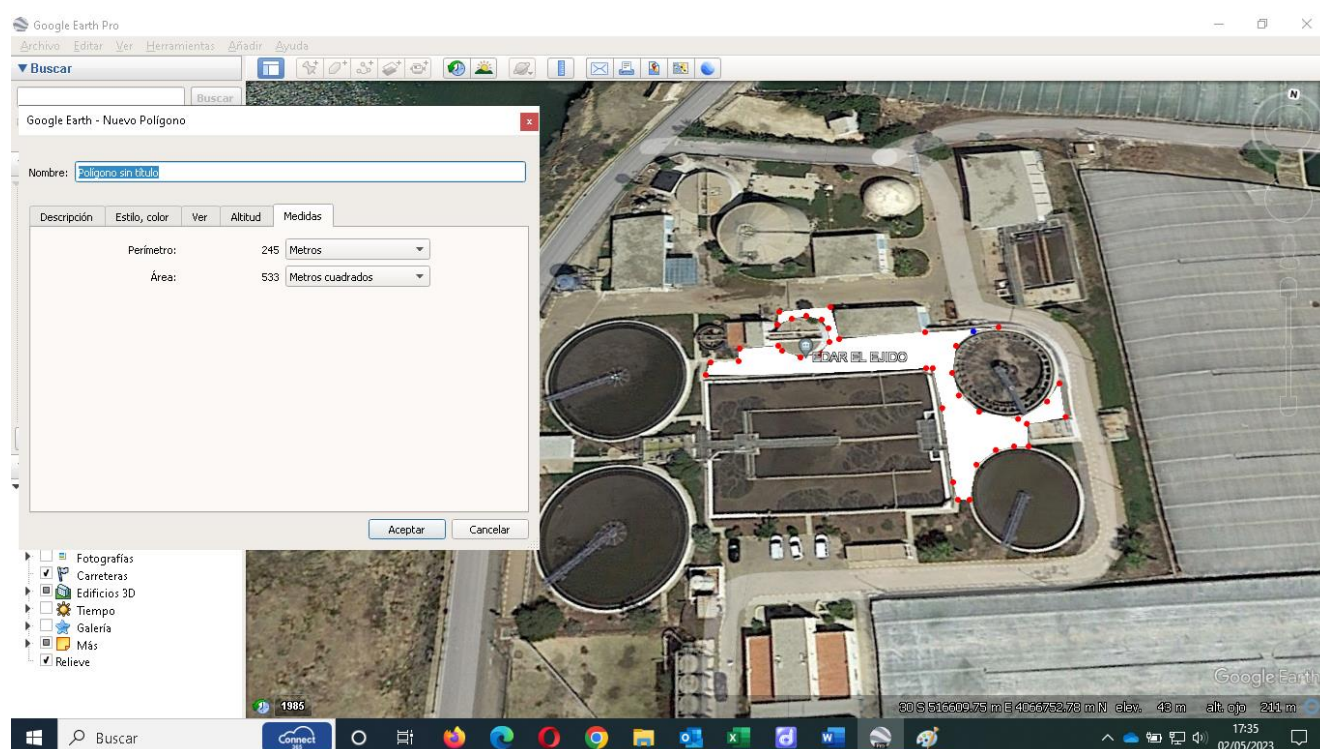


Zona ajardinada 6 a cambiar por césped artificial

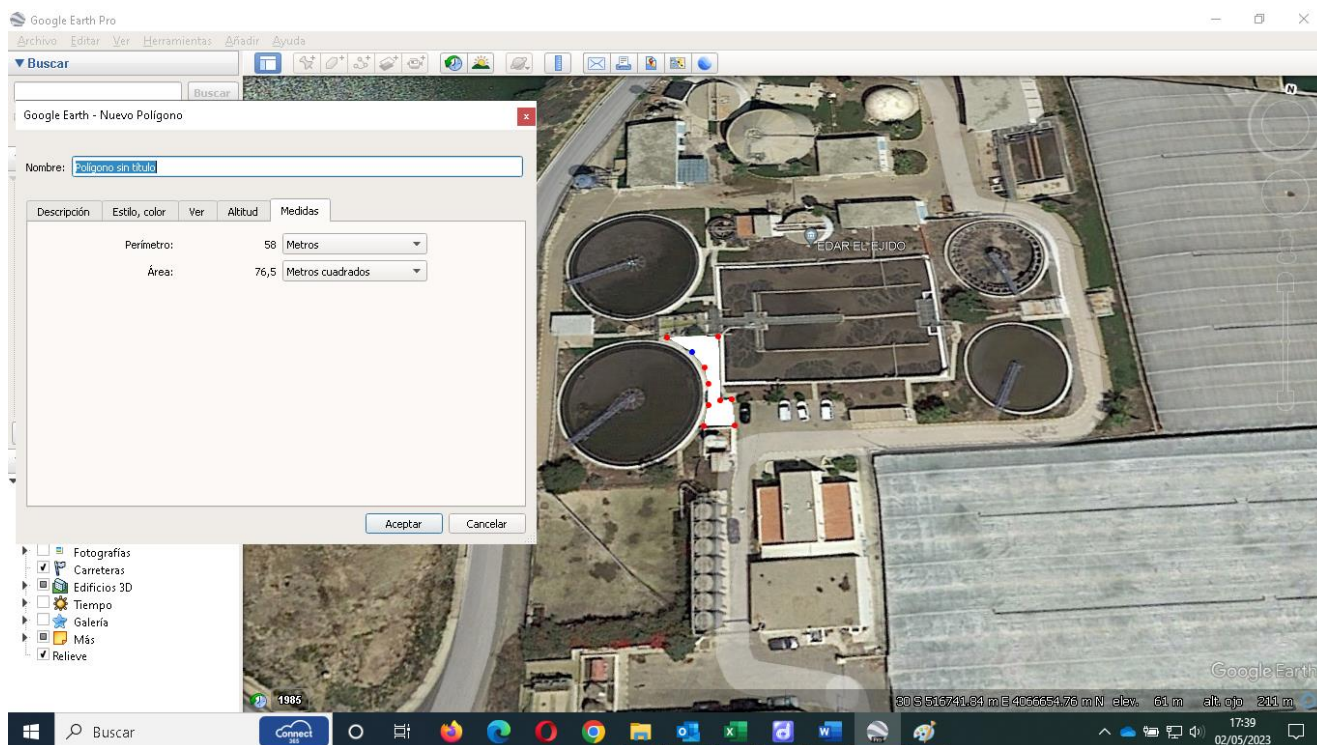


Zona ajardinada 10 a cambiar por césped artificial

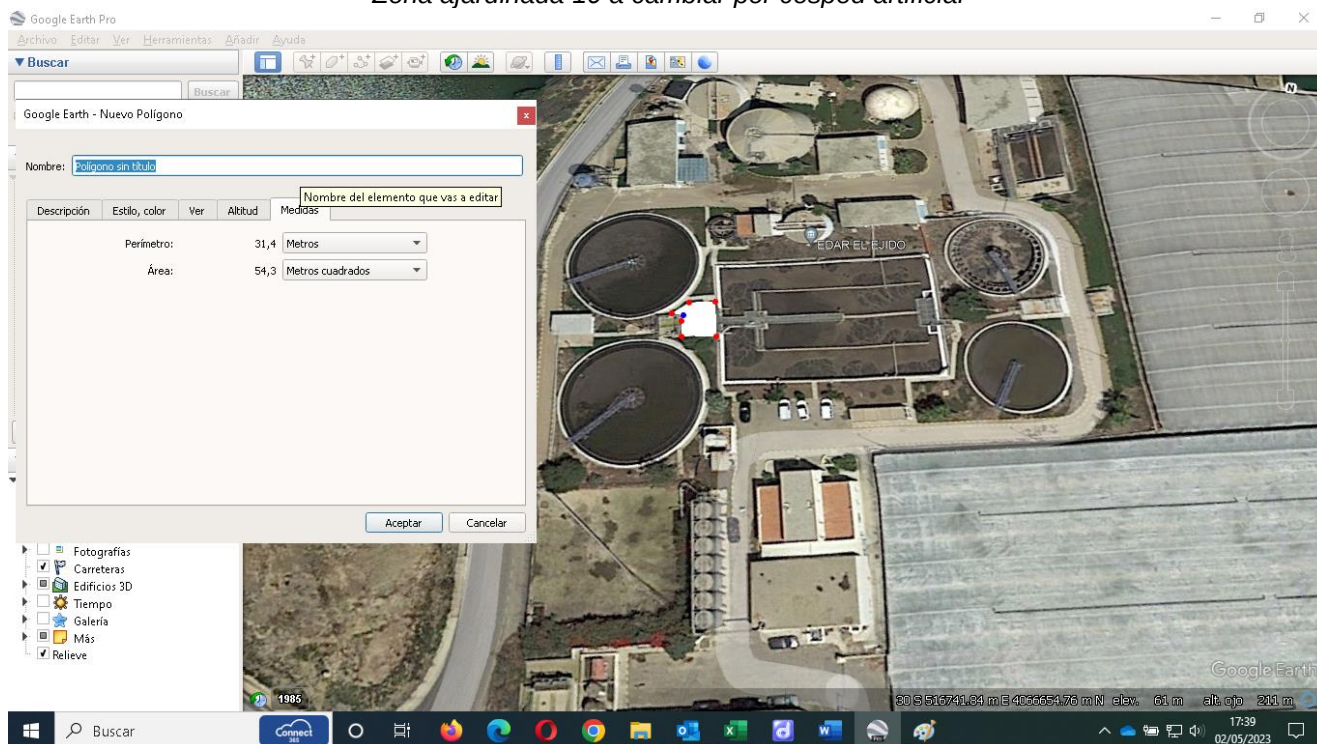

Zona ajardinada 11 a cambiar por césped artificial

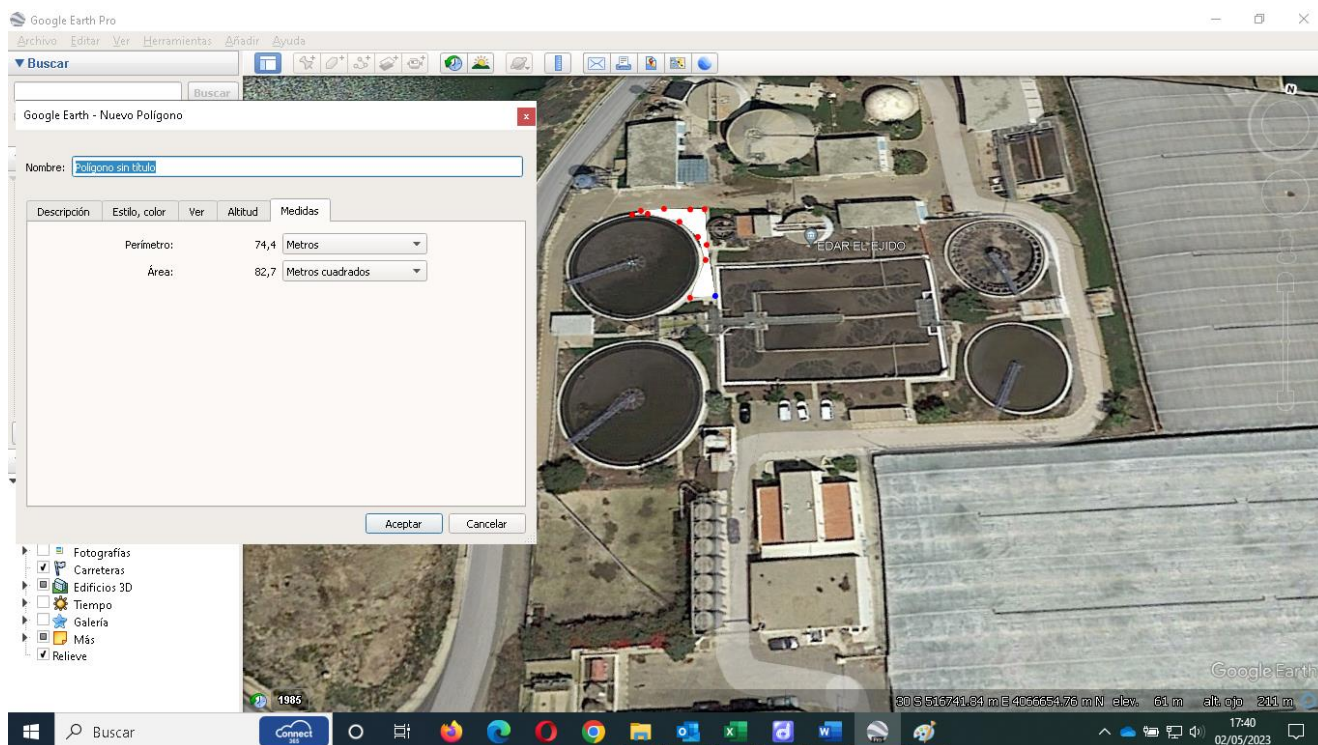

Zona ajardinada 12 a cambiar por césped artificial

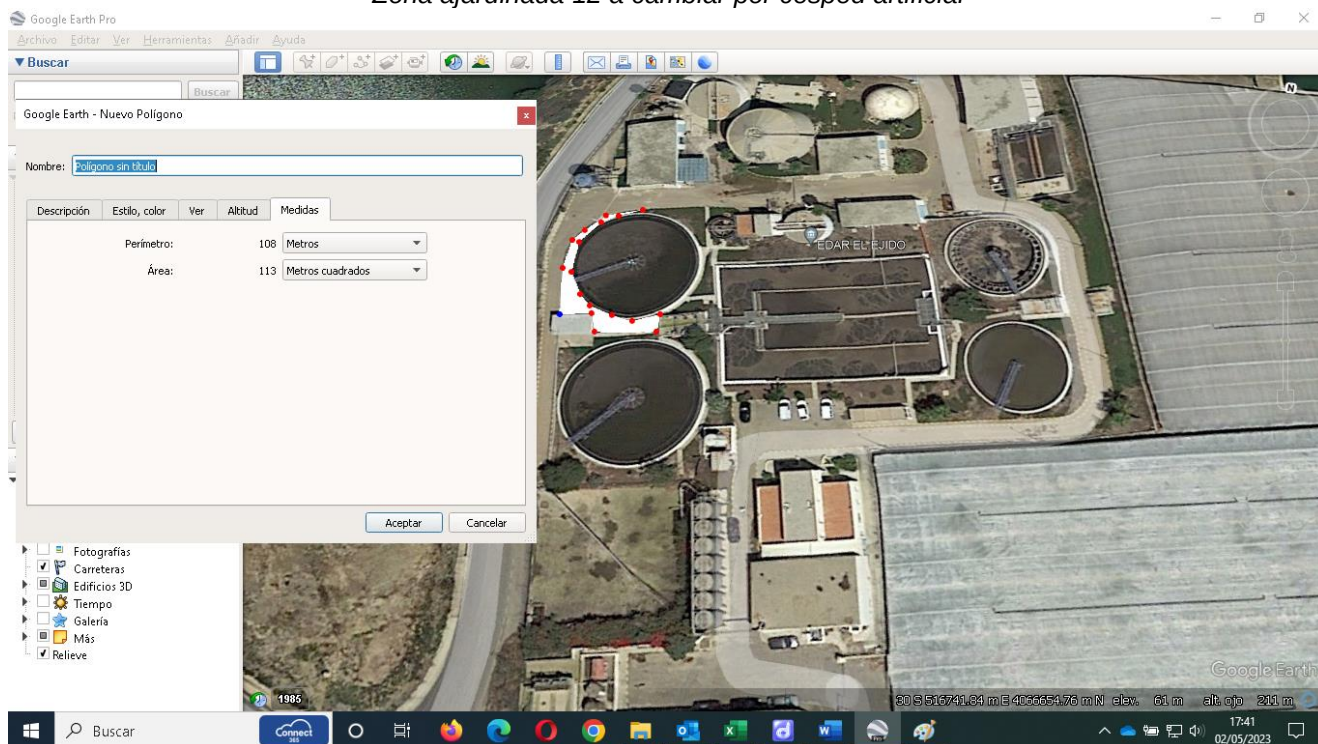

Zona ajardinada 13 a cambiar por césped artificial

En total, serían **516,80 metros cuadrados de zonas ajardinadas a modificar.**

Toda esta inversión comprende varias actuaciones, necesarias para instalar el césped artificial, que se resumen a continuación:

- Desbrozado y retirada de lo existente en la zona ajardinada, así como perfilado de la misma para mantener una rasante horizontal, exceptuando las zonas inclinadas, donde se perfila para dejarlo con suelo uniforme.
- Hormigonado de la zona para dejar una capa que impida el crecimiento futuro de hierbas, así como que sirva de base firme para la instalación del césped artificial, actuación más complicada en las zonas inclinadas.
- Instalación de malla antihierba previa sobre la zona hormigonada, malla tupida que impide el paso de los rayos de sol, favoreciendo así el no crecimiento de las malas hierbas.
- Instalación de césped artificial, así como fijación junto con la malla antihierba previa a la zona hormigonada.

El césped artificial que recoge las mejores garantías de instalación y mantenimiento es de 7 mm de altura, del cual se adjuntan las características en el Anexo 1.

Por todo lo anterior SOLICITAMOS:

1. Aprobación de inversión de Actuación de acondicionamiento de jardinería en la EDAR El Ejido, según valoración adjunta, con cargo a la partida de dotación económica para el año 2024.

 VALORACIÓN INVERSIÓN ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL INSTALACIÓN : EDAR EL EJIDO DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.					
UNIDADES DE OBRA					
Codigo	Ud	Descripción	MEDICIÓN	PRECIO	PRESUP.
C01.01	m2	Desbrozado zona ajardinada EDAR El Ejido, incluso retirada de restos de poda con gestor autorizado y tratamiento según RCD	516,80	16,58	8.566,84
C01.02	m2	Hormigonado de zona ajardinada inclinada para colocación de césped artificial con hormigón H-150/B/12, tipo CEM II/B-M(S-LL) 42.5 R, aditivo Fosroc Auramix 269	516,80	12,22	6.315,97
C01.03	m2	Instalación de césped artificial de 7 mm de espesor sobre zona preparada, previa colocación de malla antihierba y fijación del césped con tirafondos a la superficie	516,80	14,97	7.736,60
		Gestión de residuos			INCLUIDO
		TOTAL SIN I.V.A.			22.619,41
TOTAL					27.369,48

Sin otro particular,

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio

ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS CÉSPED ARTIFICIAL A INSTALAR



Enjoy
gardening

CESPED STANDARD 7 M.M



ARTICULO		APLICACIÓN	ALTA ARTICULO
MOD	STANDARD	RESIDENCIAL	01/01/2009

DESCRIPCION

CESPED TIPO MOQUETA MONO COLOR DE USO ACONSEJADO TIPO RESIDENCIAL

HILO

ALTURA	7 MM	PRESENTACION
TIPO	MONOFILAMENTO PLANO	ROLLOS
TELAR	3/8"	1,00 X 5,00 MTS
DTEX	4400 + 2200	1,00 X 10,00 MTS
PUNTADAS M2	60480 ± 3%	2,00 X 5,00 MTS
COLOR	VERDE 1 TONO	2,00 X 10,00 MTS
DRENAJE	SI	1,00 X 25,00 MTS
PERMEABILIDAD	30 LTS HORA	2,00 X 25,00 MTS
ANTI - UV	SI	3,00 X 25,00 MTS
DEGRADACION	COLOR ± 3 % ANUAL	4,00 X 25,00 MTS
SUPERFICIE	PP+NON-WOVEN NET & SBR	GARANTIA
RECUBRIMIENTO	LATEX IMPUTRESCIBLE	2 AÑOS
IGNIFUGO	NORMA DIN 51960	RELLENO
ESTABILIDAD	± 5 %	NO NECESARIO



JARBRIC SL

APARTADO DE CORREOS Nº 227

46600 ALZIRA - VALENCIA - ESPAÑA

TEL. 963.244.782 E.MAIL jarbric@jarbric.es



ALMACEN: CALLE DE LA RIBERA, 32 46740 CARCAIXENT - VALENCIA